www.ponteggietrabattelli.it

Tel: 0438 18 90 401

PONTEGGI IN ALLUMINIO

Ponteggi in alluminio 11 campate con ruote livellanti

Altezza trabattello: metri 18.79

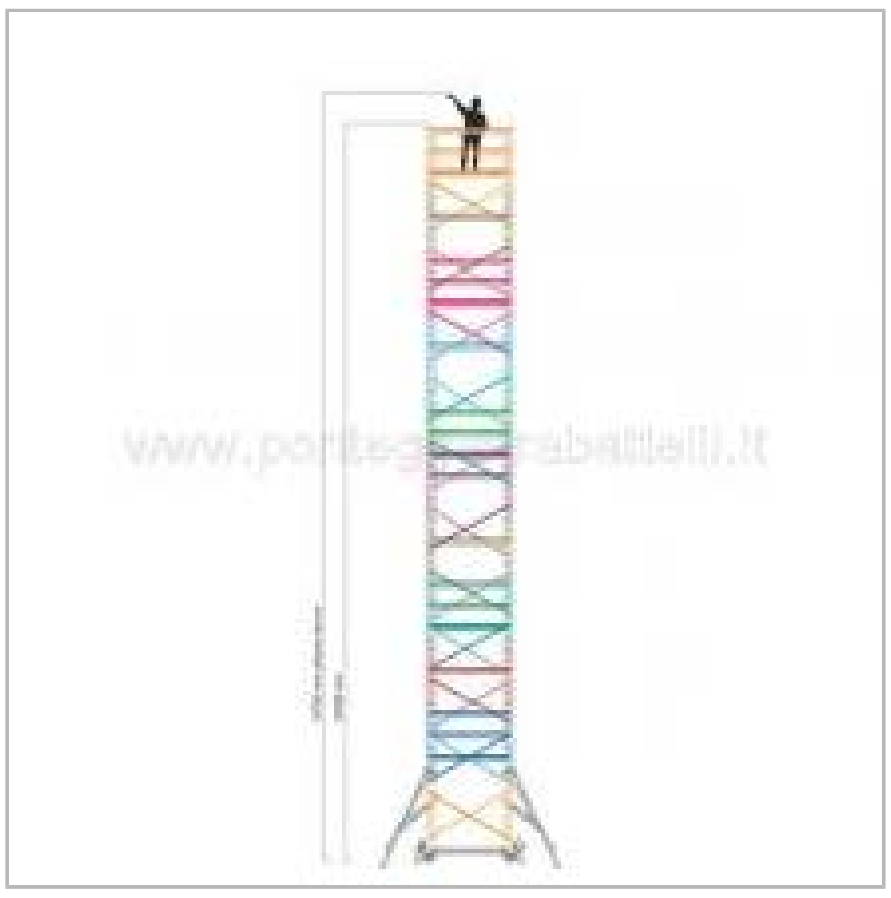

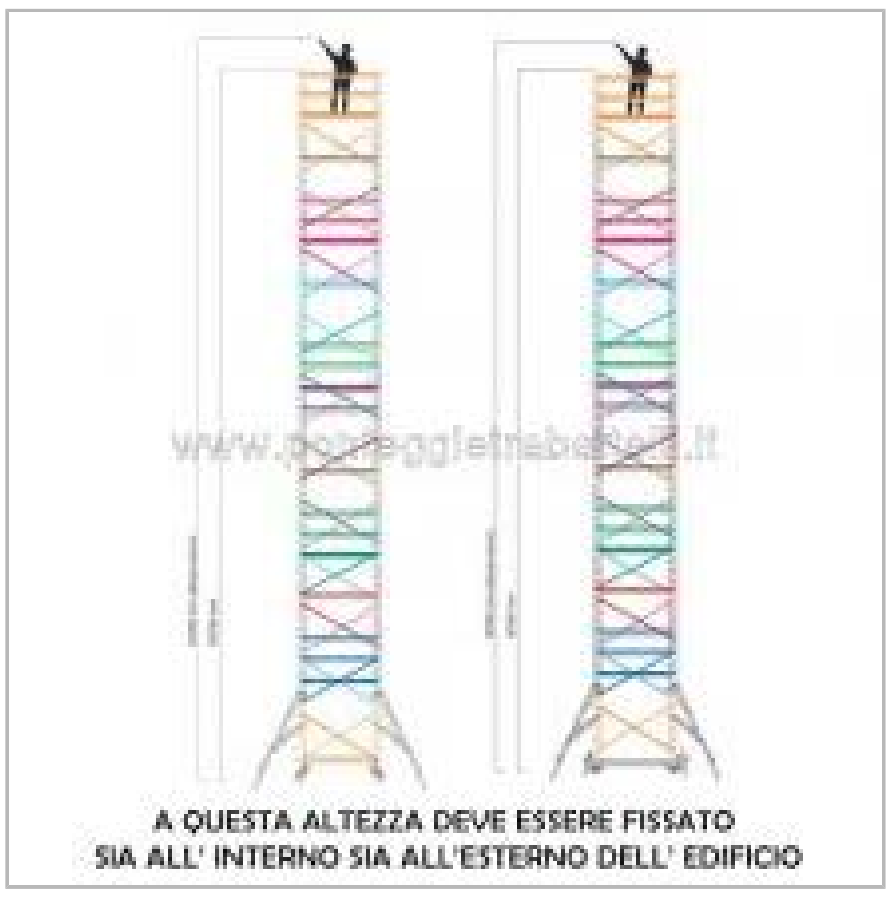

Il modello Argo plus 11 campate è disponibile in due modelli: con base stabilizzatrice e senza base stabilizzatrice; è consigliabile avere la base stabilizzatrice. Il prezzo indicato in questa pagina si riferisce al modello NON COMPRENSIVO di base stabilizzarice.

Le configurazioni dei ponteggi Argo plus 11 campate soddisfano le norme europee EN1004 classe di carico 3 (pari a kg/mq 200) ed EN1298 per i manuali; inoltre rispettano quanto richiesto nel D.Lgs 81/2008, in particolare nell' art. 140.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' del ponteggio argo plus altezza struttura 18790 mm;

Si dichiara che:

- il ponteggio su ruote ARGO PLUS 11 campate con ruote è costruito in conformità al Decreto Legislativo nr. 81 del 18 Aprile

2008;

- il medesimo ponteggio o trabattello, montato e utilizzato secondo le modalità descritte nella presente pagina e nelle Istruzioni per il montaggio del trabattello Argo plus , è conforme alla Normativa Europea UNI EN 1004;
- tutti gli esemplari sono costruiti in modo conforme ai rispettivi prototipi che hanno superato le prove di carico e rigidità, di cui alle appendici “A” e “B” della Norma Tecnica UNI EN 1004, presso: il Politecnico di Milano, Laboratorio Prove Materiale Argo Plus certificato nr. 2014/2326 del 04/10/2014.
- su tutti gli esemplari prodotti e venduti è riportata la marchiatura di identificazione;
- il Manuale d'uso e manutenzione del ponteggio viene allegato alla fattura di vendita ed è stato redatto secondo quanto prescritto dalla Norma Tecnica EN 1298 contenente le istruzioni indicate nell'appendice “C” della Norma Tecnica UNI EN 1004.

A QUESTA ALTEZZA IL TRABATTELLO ARGO PLUS 11 CAMPATE CON RUOTE HA LA NECESSITA' DI ESSERE FISSATO SIA ALL'INTERNO SIA ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO.

UTILIZZO DEL PONTEGGIO ARGO PLUS 11 CON RUOTE

Il ponteggio ARGO PLUS 11 campate è utilizzabile per svolgere lavori in altezza.

- il carico per piattaforma è di 150 kg per il modello Argo e 400 kg per il modello Argo Plus;
- il carico massimo sul ponteggio completo è di 400 kg;
- il ponteggio è da utilizzarsi solo su un piano orizzontale piatto, stabile e ben livellato, se il terreno è morbido è bene inserire piastre protettive rigide sotto le ruote, non deve poter scivolare, o compiere movimenti involontari;
- la velocità del vento deve essere inferiore a 5 Beaufort (11 m/s), se superiore, il ponteggio non può essere usato e dev'essere portato in un luogo riparato, così come in caso di forti piogge, neve, ghiaccio o fulmini; inoltre è indispensabile adottare misure contro le intemperie e i fattori ambientali che possono minare la sicurezza di chi lavora sul ponteggio;
- è vietato issare o tenere sospeso il ponteggio;
- il ponteggio non viene utilizzato per accedere ad altre costruzioni;
- Il ponteggio ARGO PLUS 11 campate non è previsto per l'uso di teloni di copertura e/o di cartelloni pubblicitari.

Sei interessato al trabattello modello ARGO PLUS 11 CAMPATE oppure hai domande da fare? Contattaci subito

Modello ponteggio Argo plus: Ponteggio in alluminio Argo plus 11 campate con ruote
Altezza ponteggio: Ponteggi da 18 a 19 metri
Altezza di lavoro: Altezza lavoro da 19 a 20 metri
Normativa: HD 1004
Portata massima: 400 Kg
Numero operatori: 2
Tipologia base: Ponte su ruote con ruote rosse livellanti
Altezza trabattello: 18.79
Altezza di lavoro: 19.79
H cm: 1879
Certificato: n*2014/2326 UNI EN1004 del Politecnico di Milano
Dimensioni trabattello: 2,00 X 1,20 mt

Il Ponteggio in alluminio Argo plus 11 campate con ruote autolivellanti:

N° 4 Ruote autolivellanti;
N° 5 Pianale con battipiede;
N° 80 Spine di bloccaggio;
N° 40 Bicchieri di innesto;
N° 32 Aste orizzontali;
N° 22 Aste inclinate;
N* 4 Staffoni laterali;

PONTEGGI IN ALLUMINIO

Carico Max 150 Kg

Danfoss